

90mm VASTAG NYÍLÁSZÁRÓ CSALÁD *thermo*



Fa alapanyagok



Gondosan válogatott, szárított, I. osztályú alapanyagot alkalmazunk termékeink gyártásához, hogy megfeleljen a magas minőségi követelményeknek.

1. Négyrétegű, hosszoldott vagy toldásmentes (középső rész mindig hosszoldott)
2. Rosenhemi minősítéssel csak I. osztályú alapanyagból.
3. Az alapanyagok álló évgyűrűsek, ami növeli a tartósságot, a negyedik rétegnek köszönhetően a vetemedés esélye minimális
4. D4-es víz és fűzésálló ragasztóval tömbösítve
5. Fajfajták: luc-, borovi- és vörösfenyő, tölgy, valamint meranti, okoumé vagy durian.

Szelvény méret ablakoknál 90X93mm, bejárati ajtóknál ez a méret a robosztus 90X140mm.

Még magasabb hőtechnikai követelményeknek az Airotherm innovatív levegőkamra szerkezetű ablakainkal tudunk megfelelni, ahol a fa szerkezet hőszigetelő tulajdonságait javítjuk az egyedileg kialakított légkamrákkal.

Üvegek




Az üvegeknek ma már nem csak a fény beeresztése és a hőszigetelés a feladata. A technika forradalmi fejlődése következtében sok más funkcióval is rendelkeznek, így számtalan módon kombinálhatók a kívánt szempontok szerint.

1. Biztonsági üvegezés különböző szintek egészen a golyóálló üvegekig.
2. Multifunkciós hő- és napfényvédő üvegezés.
3. Hangszigetelő üvegezés.
4. Megjelenés szerint katedrál, savmart, Tiffany és az áosztások széles választéka.

Az üvegezés minden esetben **3 rétegű kizárólag melegperemes**, ami a régi alumínium távtartókat váltja fel megszüntetve a hőhidat, páralecsapódást, és penészesedést az üvegek széléin.

Az üvegek össz vastagsága 44mm, ami 4-16-4-16-4 szerkezetből tevődik össze. Két réteg hővédő lágybevonatos üveg + egy réteg normál Float síküveg. Rétegek közt gáztöltéssel, ezzel elérve az **U_g=0,6** vagy akár a **0,5W/m²k** értéket

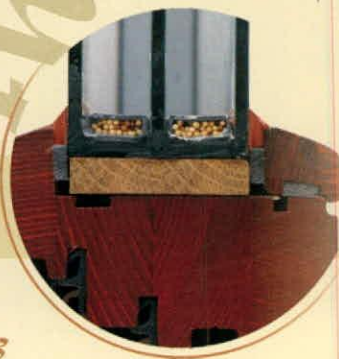

Teljesen egyedi ráfalcolt üvegbeszorító léceket alkalmazunk **3, tömítő és párazárószalaggal**, ami tökéletes légzárást biztosít.

Egy jól szigetelő üveg kezdeti plusz költségei nagyon rövid idő alatt megtérülnek, nem beszélve komfort érzetről, amit biztosítanak.

Kizárólag gyári **CE** minősítéssel rendelkező üvegek kerülnek felhasználásra a páraszódás és az egyéb hibák elkerülése végett.

