


Légzárás

A fűtésszámlánkat igen csak befolyásoló tényezője, ezért a lehető legjobb minőségű tömítő anyagokat használjuk. Háromszoros körbe futó zártcellás légzárással, lehet elérni a megfelelő hang- és hőszigetelést. Az EPDM műkaucsuk alapanyagú tömítések alakjukat, rugalmasságukat hosszú évekig megtartják, színükben illeszkednek a termékhez.

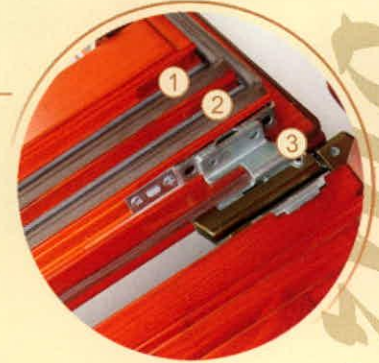

Vasalatok

Talán az egyik legfontosabb dolog a nyílászáróknál, amivel közvetlen napi kapcsolatban vagyunk. Igen nagy terhet hordanak, rengeteg követelménynek kell megfelelniük, amit csak egy profi vasalatrendszer tud biztosítani. Mivel a plusz üvegréteg, jelentős súlynövekedéssel jár, ezért a nagyteherbírású 150kg-os erősített rendszert alkalmazzuk.

ROTO NT E5

1. Többpontos záródás (fokozható biztonsági szintekkel)
2. 4 funkciós működés (zárt, oldalnyíló, résszellőző, és bukó)
3. Hibásműködtetés-gátló (nem engedi félrekezelni a szerkezetet, és tehermentesíti a pántokat, ezáltal biztosítja a tartós működést)
4. Résszellőztető (az ablak zárva, mégis biztosítva a szellőzést)
5. Takarósapkák (hiszen az esztétika is fontos)



Vízvetők - Szárnyélvédők

Nagyon fontos védelme a fának, véd az esőtől, napsugárzástól, jégtől. Ha nincs vagy nem megfelelő, mindig ezeken az alsó vízszintes pontokon károsodik a nyílászáró elsősorban. Bronz, ezüst, arany, barna és fehér színekben rendelhető.

1. GUTMAN NECKAR 22/34 FTXL hőhídmentes szoknyás vízvető.
2. GUTMAN NECKAR Szárnytakaró

Kül és beltéri Párkányok

A párkányok szintén elválaszthatatlan részei az ablakoknak, esztétikus megjelenésükön kívül fontos a csapadékvíz elvezetésük és a fal védelme.

3. GUTMAN alumínium ablakpárkányok
4. Kültéri gránit és műkö párkányok.
5. Beltéri fa párkányok peremes és normál kivitelben.

