



A legmodernebb gyártási módszerek és a szigorú ellenőrzés a biztosítéka a magas szintű minőségnek és a legjobb megmunkálásnak. Minden technikai lehetőséget felhasználunk annak érdekében, hogy termékeink a minőségi követelményeknek és normáknak megfeleljenek.

A Z A J T Ó R Ó L



Termékeink előnye, hogy utólag beépíthetők, így az ajtókat az építkezés legutolsó munkafázisaként is be lehet szerelni, ezzel elkerülhető az ajtók építkezés közbeni rongálódása. A tokszerkezet a vakolt fal vastagságához igazodik, ezért mind új ház építésénél, mind felújításánál kitűnően alkalmazhatók. A belső ajtók korszerű német pánt- és zárszelvényekkel vannak felszerelve, amelyek megbízhatóságot és hosszú élettartamot garantálnak.

A beltéri ajtók alapanyaga teljes egészében MDF, a tok lehet fém, fa és MDF is. Ez biztosítja a vetemedés és a repedésmentességet, valamint a jó hangszigetelést. A beépített gumi tömítőprofil meggátolja az ajtó durva becsapódását, valamint a léghuzat által keltett rezgéseket. Az ajtók vakküszöbvel készülnek, igény szerint keményfa küszöbvel is rendelhetők. Valamennyi ajtó megrendelhető egy- és kétszárnyú kialakítással, szimmetrikus és aszimmetrikus kivitelben. A tolóajtók a K-40 típusú felső sín rendszeren gördülnek. A csuklós ajtókba német gyártmányú, könnyedén működő felülvezetett vasalatgarnitúra kerül beépítésre. Az utólagos felületkezelés kétkomponensű poliuretán alapú festék felhordásával, történhet a Ral színskála minden színében, vagy laminálással:

Juhar, ferrara tölgy, tölgy, bükk, éger, cseresznye, románó cseresznye, calvados, dió, mahagóni, wenge felületekkel. További 40 színből választhat, anyagkatalógusunk alapján.

Ajtóinkat egyedi méretben felár nélkül készítjük!

A Z A J T Ó L A P

MDF,
nagyerősségű váz.




papírrácsos



Styrofoam



Ajtóink minőségi, mégis elérhető árú termékek. A 42 mm vastag ajtó egyszerű és műszakilag tökéletes megoldásaival megfelel az általános lakásépítési követelményeknek. Az ajtók széles minta-választéka akár egyedi méretekben is rendelhető. Belső váza távtartós, papírrácsos, illetve nikecell betéttel rendelhető. Az üveges ajtók szegőlécei szintén MDF anyagból készülnek. A felület lehet natúr, festett, vagy laminált.

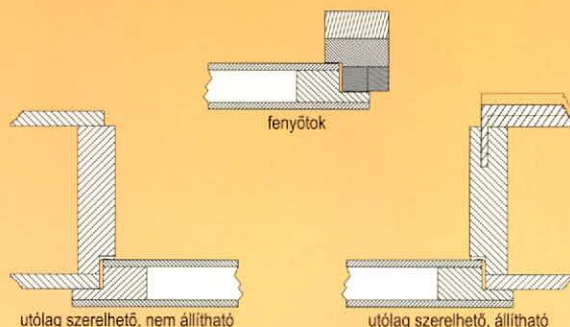

A Z A J T Ó T O K

A tokok MDF-ből, fenyőből és fémből is készülhetnek. Az MDF tokok utólag szerelhetők, állítható és nem állítható takaróléccel rendelhetők. A tokokhoz gumi tömítő profil tartozik. A tokok szélességi, magassági és vastagsági mérete igény szerint bármekkora lehet.

A fémtokok gipszkarton és téglafalba szerelhetők. Anyaguk 1,5 mm vastag tűzhorganyzott finomlemez, környezetbarát vizesbázisú, beégetett alapozású. A tokokhoz gumi tömítő profil tartozik. A fatokok palló, vagy gerébtokos kialakításúak, utólagos elhelyezés esetén szegőléceket igényelnek. Gumitömítő profilt nem tartalmaznak.

